

TECHNISCH DOSSIER



De Melker DCM-10 3/4" centraal thermostaat

Ook bij een minimale afname een optimale mengregeling.

In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de gebruiks- en onderhoudsvriendelijke DCM.10 centraal thermostaat goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel zijn de ingebouwde gecertificeerde keerkleppen.




Toepassing:

Voor was- en douchegelegenheden in:

- Alle installaties waar veiligheid en duurzaamheid geëist wordt, zoals in sportgelegenheden, recreatiesector, industrie en zorginstellingen.

Voordelen:

- Simpele (de)montage en eenvoudige bediening.
- Makkelijk in te stellen door gradenaanduiding.
- Bij een minimale afname optimale mengregeling
- Snelle reactietijd
- Onderhoudsvriendelijk
- Sluit direct af bij het wegvallen van de koudwaterdruk

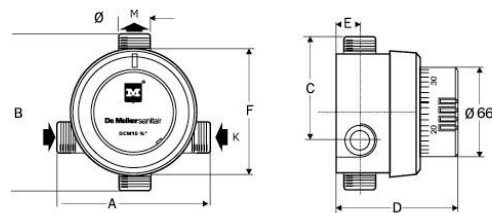

A (mm)	117
B (mm)	120
C (mm)	81
D (mm)	93
E (mm)	18
F (mm)	98
Diameter	M 3/4"
Gewicht (kg)	1,8

Technische gegevens:

- Materiaal : messing
- Capaciteit : 12 tappunten bij zelfsluitende tappunten
- Minimale capaciteit : 3 l/min
- Maximale statische druk : 1000 kPa
- Montage : tussen leidingwerk
- Temperatuurregeling : draaiknop
- Afwerking : grijs/blauw kunststof
- Aansluiting : 3/4" buitendraad
- Keerkleppen : ja, gecertificeerd Kiwa, DVGW, NF, Belgaqua en WRC
- Desinfectie : bestand tegen hoge desinfectietemperatuur
- Heetwater temperatuur : maximaal 85°C
- Internationale richtlijnen : EN1717


TECHNISCH DOSSIER



Omschrijving:

De Melker thermostatisch mengventiel, type DCM-10. Voorzien van thermostatisch patroon, maximum mengtemperatuurbegrenzing, temperatuurblokkering waarmee de gewenste mengtemperatuur gefixeerd kan worden en ingebouwde gecertificeerde keerkleppen. Inlaten en uitlaat $\frac{3}{4}$ " buitendraad. Capaciteit 10 tappunten. Bij gebruik van zelfsluitende systemen 12 tappunten. (Uitgaande van 6 l/min per tappunt). Temperatuur instelbereik van 10°C tot 50°C. Minimale afname voor een optimale mengregeling: 3 l/min.

Bestelnummer: DCM10

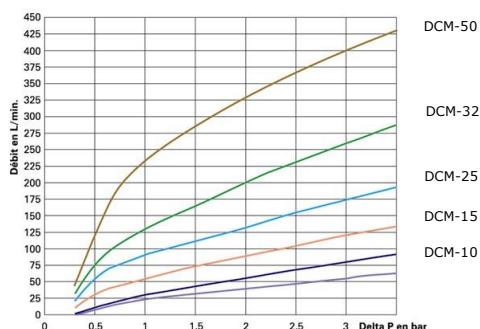

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be