

TECHNISCH DOSSIER



De Melker Ceres wastafelmengkraan M10

Een model met drie varianten.

In installaties waar hygiëne en/of gebruiksgemak belangrijk zijn, is de De Melker Ceres M10 wastafelmengkraan goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel is een aanzienlijke water- en energiebesparing ten opzichte van traditionele kranen

Toepassing:

Voor wasgelegenheden in:


- Alle installaties waar hygiëne en/of gebruiksgemak geëist wordt, zoals openbare sanitaire gelegenheden, horeca, grootkeukens, voedingsindustrie, zorgsector en sanitaire ruimten voor mindervaliden.

Voordelen:

- Voldoet aan de hoogste hygiëne eisen
- Water- en energiebesparend
- Alle onderdelen in kraanhuis geïntegreerd
- Onderdelen van bovenaf toegankelijk
- Inteligente infraroodsensor om perfecte werking te garanderen
- Instelbare cyclusspoeling

Technische gegevens:

- Werkdruk : 300 - 1000 kPa
- Capaciteit (bij 300 kPa) : 6 l/min
- Maximale warmwateraanvoertemperatuur : 80°C
- Beschermingsklasse : IP 67
- Voeding (afhankelijk van type) : Batterij 1x Lithium in kraanhuis
: Netadapter 230/6V
: Inbouw transformator 230/6V
- Automatische cyclusspoeling : ja, instelbaar 1 sec - 20 minuten
: Standaard 2 minuten
- Nalooptijd : 0 - 10 seconden instelbaar
- Slang lengte : 35cm
- Aansluiting : 3/8" wartel

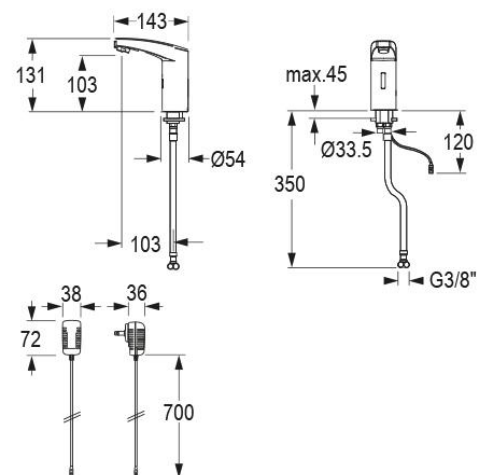



Omschrijving:

De Melker Ceres elektronische batterij gestuurde wastafelmengkraan met instelbare 12 of 24 uurs cyclusspoeling. Mengtemperatuur is vrij instelbaar, vooraf instelbaar (vandaal bestendig) en maximaal temperatuur instelbaar. Diverse instellingen als schoonmaakstand, vulstand, en andere, zijn mogelijk. Bediening geschied door infrarood sensor. Standaard voorzien van aansluitslangen 3/8"; filters en keerkleppen; batterijhouder + batterij 6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. Kraangat 33,5mm. werkbladdikte maximaal 45mm. Hoogte kraan 131. Hoogte uitloop 103mm. Voorsprong 143mm.
Bestelnummer: ER. 11000031

De Melker Ceres elektronische wastafelmengkraan met instelbare 12 of 24 uurs cyclusspoeling. Deze kraan wordt door een externe netadapter van spanning voorzien. Mengtemperatuur is vrij instelbaar, vooraf instelbaar (vandaal bestendig) en maximaal temperatuur instelbaar. Diverse instellingen als schoonmaakstand, vulstand, en andere, zijn mogelijk. Bediening geschied door infrarood sensor. Alle componenten zijn verwerkt in het kraanhuis. Standaard voorzien van aansluitslangen 3/8"; filters en keerkleppen; netadapter 230/6V. Werkdruk 30 - 1000kPa. Kraangat 33,5mm. werkbladdikte maximaal 45mm. Hoogte kraan 131. Hoogte uitloop 103mm. Voorsprong 143mm.
Bestelnummer: ER. 11010031

De Melker Ceres elektronische wastafelmengkraan met instelbare 12 of 24 uurs cyclusspoeling. Deze kraan is voorbereid voor aansluiting aan een externe inbouw transformator. Mengtemperatuur is vrij instelbaar, vooraf instelbaar (vandaal bestendig) en maximaal temperatuur instelbaar. Diverse instellingen als schoonmaakstand, vulstand, en andere, zijn mogelijk. Bediening geschied door infrarood sensor. Alle componenten zijn verwerkt in het kraanhuis. Standaard voorzien van aansluitslangen 3/8"; filters en keerkleppen. Werkdruk 30 - 1000kPa. Kraangat 33,5mm. werkbladdikte maximaal 45mm. Hoogte kraan 131. Hoogte uitloop 103mm. Voorsprong 143mm. Benodigde transformator: ER.00620055.
Bestelnummer: ER. 11610031

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Coor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be