

TECHNISCH DOSSIER



De Melker inbouwthermostaat

nauwkeurige werking met als resultaat een constante mengwater temperatuur.

In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de gebruiks- en onderhoudsvriendelijke De Melker inbouwthermostaat goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel zijn de ingebouwde keerkleppen en filters.

Toepassing:

Voor was- en douchegelegenheden in:


- Alle installaties waar veiligheid, comfort en duurzaamheid geëist wordt, zoals in sportgelegenheden, recreatiesector, wellness en zorginstellingen.

Voordelen:

- Eenvoudige montage en bediening.
- Bij een minimale afname optimale mengregeling
- Snelle reactietijd
- Onderhoudsvriendelijk
- Gebruiksgemak

Technische gegevens:

- | | |
|---------------------------|--|
| • Materiaal | : messing |
| • Afwerking | : verchromd |
| • Capaciteit | : 19 l/min bij 200 kPa |
| • Minimale druk | : 50 kPa |
| • Maximale statische druk | : 1000 kPa |
| • Aanbevolen druk | : 100 - 500 kPa |
| • Montage | : inbouw wandmontage |
| • Aansluiting | : 1/2" binnendraad |
| • Keerkleppen | : ja, inclusief filters |
| • Desinfectie | : bestand tegen hoge desinfectietemperaturen |
| • Heetwatertemperatuur | : maximaal 85°C |
| • Temperatuurblokering | : op 38°C |
| • Temperatuurstelling | : 20° - 50°C |

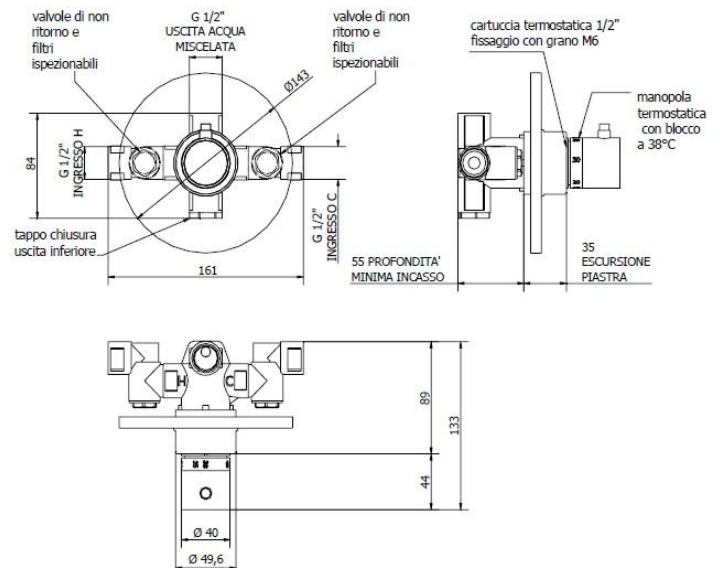

TECHNISCH DOSSIER



Omschrijving:

De Melker inbouwthermostaat. Deze thermostaat heeft een nauwkeurige werking wat resulteert in een constante mengwater temperatuur. Voorzien van ingebouwde filters, keerkleppen en wordt geleverd met rozet. Inbouwdiepte van 55 - 90mm. Afmetingen thermostaat: 84x161x133mm. Afmeting rozet: \varnothing 143mm. Aansluiting $\frac{1}{2}$ " binnendraad.

Bestelnummer: MELKER000012

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be