

TECHNISCH DOSSIER



De Melker DCM-15 1" centraal thermostaat

Ook bij een minimale afname een optimale mengregeling.

In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de gebruiks- en onderhoudsvriendelijke DCM.15 centraal thermostaat goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel zijn de ingebouwde gecertificeerde keerkleppen.



Toepassing:


Voor was- en douchegelegenheden in:

- Alle installaties waar veiligheid en duurzaamheid geëist wordt, zoals in sportgelegenheden, recreatiesector, industrie en zorginstellingen.

Voordelen:

- Simpele (de)montage en eenvoudige bediening.
- Makkelijk in te stellen door gradenaanduiding.
- Bij een minimale afname optimale mengregeling
- Snelle reactietijd
- Onderhoudsvriendelijk
- Sluit direct af bij het wegvallen van de koudwaterdruk

A (mm)	144
B (mm)	142
C (mm)	95
D (mm)	101
E (mm)	23
F (mm)	116
Diameter	M 1"
Gewicht (kg)	2,8

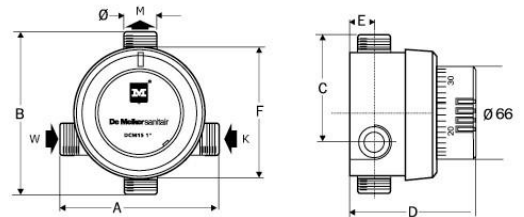

Technische gegevens:


- Materiaal : messing
- Capaciteit : 19 tappunten bij zelfsluitende tappunten
- Minimale capaciteit : 3 l/min
- Maximale statische druk : 1000 kPa
- Montage : tussen leidingwerk
- Temperatuurregeling : draaiknop
- Afwerking : grijs/blauw kunststof
- Aansluiting : 1" buitendraad
- Keerkleppen : ja, gecertificeerd Kiwa, DVGW, NF, Belgaqua en WRC
- Desinfectie : bestand tegen hoge desinfectietemperatuur
- Heetwater temperatuur : maximaal 85°C
- Internationale richtlijnen : EN1717

TECHNISCH DOSSIER



Omschrijving:

De Melker thermostatisch mengventiel, type DCM-15. Voorzien van thermostatisch patroon, maximum mengtemperatuurbegrenzing, temperatuurblokkering waarmee de gewenste mengtemperatuur gefixeerd kan worden en ingebouwde gecertificeerde keerkleppen. Inlaten en uitlaat 1" buitendraad. Capaciteit 15 tappunten. Bij gebruik van zelfsluitende systemen 19 tappunten. (Uitgaande van 6 l/min per tappunt).
Temperatuur instelbereik van 10°C tot 50°C. Minimale afname voor een optimale mengregeling: 3 l/min.
Bestelnummer: DCM15

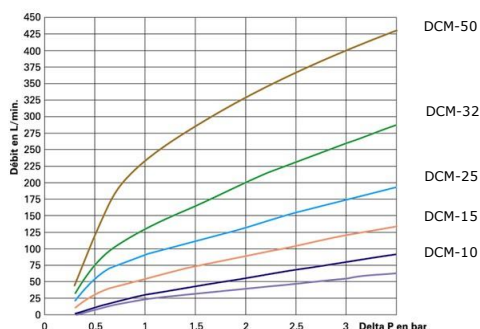

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be