

TECHNISCH DOSSIER



DE MELKER SIRIUS WANDTHERMOSTAAT MET UITLOOP OP BATTERIJ VOEDING 6V

Met standaard cyclusspoeling

In installaties waar een veilige, constante temperatuur, hygiëne en/of gebruiksgemak belangrijk zijn, is de De Melker Sirius thermostatische wandmengkraan met batterijvoeding goed op zijn plaats. Een bijkomend voordeel is een aanzienlijke water- en energiebesparing ten opzichte van traditionele kranen.

Toepassing:

Voor wastafels in:

- Alle installaties waar naast een veilige, constante watertemperatuur, hygiëne en/of gebruiksgemak geëist wordt, zoals openbare sanitaire gelegenheden, hotels, industrie, zorgsector.




Voordelen:

- Voldoet aan de hoogste hygiëne eisen.
- Water- en energiebesparend.
- Veilige constante watertemperatuur door thermostatisch binnenwerk.
- Temperatuurknop met begrenzing (te overbruggen door de knop in te drukken).
- Cyclusspoeling instelbaar 24 of 48 uur na het laatste gebruik.

Technische gegevens:

- Werkdruk : 30 – 1000 kPa
- Capaciteit : ca. 4 liter per minuut
- Maximale aanvoertemperatuur: 80°C
- Beschermingsklasse : IP 67
- Batterij : Lithium 6V (geïntegreerd)
- Automatische cyclusspoeling : 24 of 48 uur na het laatste gebruik
- Spoeltijd cyclusspoeling : Standaard 2 minuten
Instelbaar 0,5 tot 20 minuten
- Nalooptijd instelbaar : 0 tot 10 seconden
Standaard 1 seconde
- Bediening : Infrarood sensor
- Normering : DIN EN 200 en CE

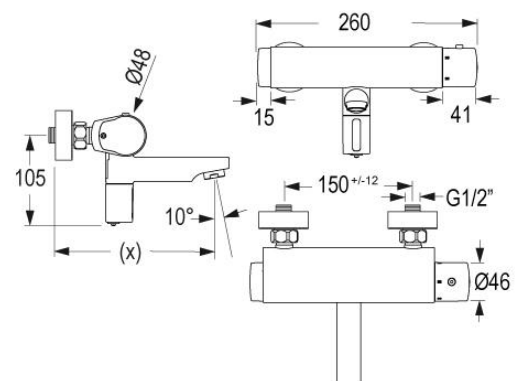

TECHNISCH DOSSIER



Omschrijving:

De Melker Sirius elektronische batterijgestuurde opbouw thermostaatkraan met uitloop ten behoeve van wastafel. Voorzien van instelbare 24 uurs of 48 uurs cyclusspoeling. De mengtemperatuur is vrij instelbaar. Nalooptijd instelbaar van 0 tot 10 seconden. Af fabriek is de nalooptijd op 1 seconden ingesteld. De cyclusspoeltijd is instelbaar van 0,5 tot 20 minuten. Af fabriek is deze ingesteld op 2 minuten. Bediening door middel van een infrarood sensor. Alle componenten zijn verwerkt in het kraanhuis. Standaard voorzien van batterij 6V. Lengte uitloop is 200mm. Werkdruk 30 - 1000kPa. Maximum temperatuur 80°C. Capaciteit ca. 4 l/min. Wordt geleverd inclusief S-koppelingen en rozetten.

Bestelnummer: ER.11503011

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 61 93

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium s.a
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be