


LAAG RISICO INSTELLINGEN

(ZOALS SPORTHAL, CAFÉ OF KINDERDAGVERBLIJF)

GROEP TAPPUNTEN MET AUTOMATISCHE CYCLUSspoeling ZONDER REGISTRATIE

(Zie ook principeschema DM-09B)

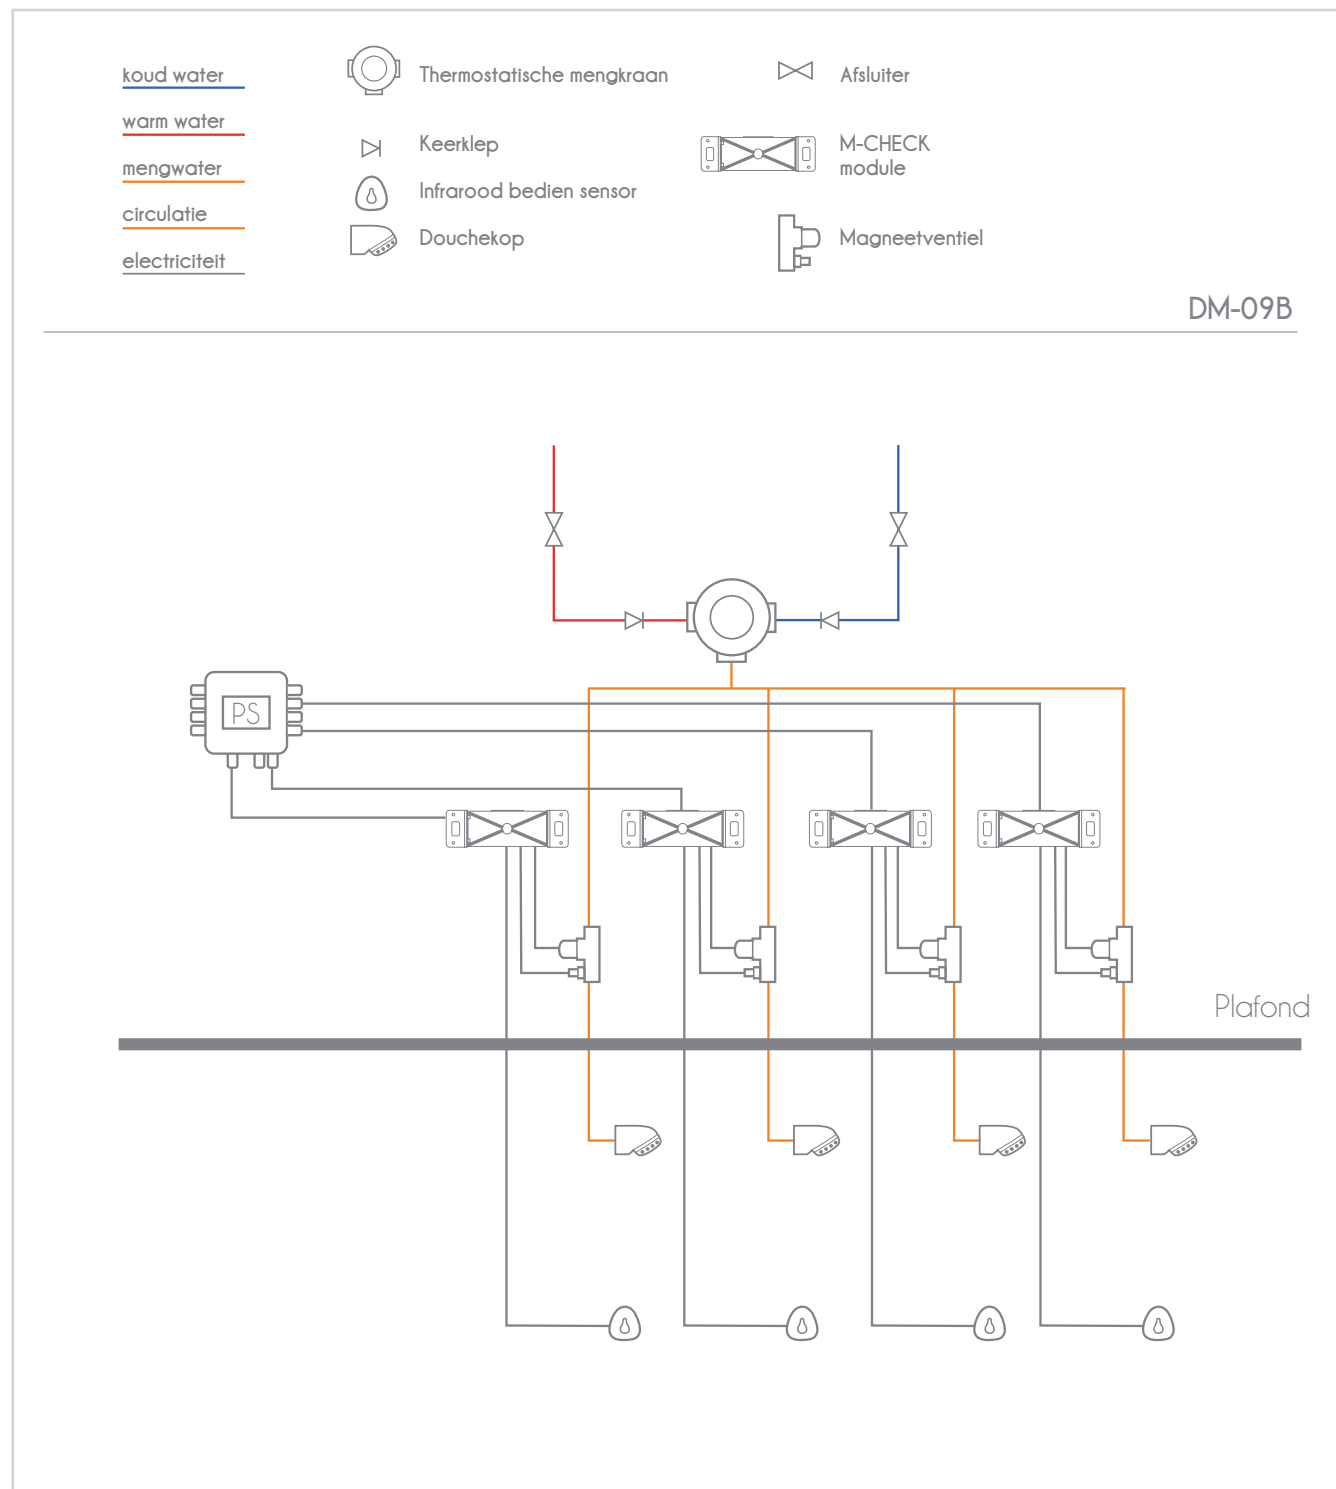

LAAG RISICO INSTELLINGEN

(ZOALS SPORTHAL, CAFÉ OF KINDERDAGVERBLIJF)

GROEP TAPPUNTEN MET AUTOMATISCHE CYCLUSPOELING ZONDER REGISTRATIE



De Melker centrale thermostatische mengkraan voor een groep tappunten. In combinatie met M-Check elektronisch sanitair besturingssysteem: met automatische cyclusspoeling van uittapleidingen en douchekoppen.

Toepassing

Dit installatieconcept kunt u toepassen in openbare sanitaire gelegenheden, zoals collectieve sanitaire installaties voor sportaccommodaties, scholen, (weg)restaurants en tankstations.

Werking

Laag risico instellingen (zie ook ISSO publ. 55.2):

- Mengwaterleidingen, < 1 liter inhoud (<5 meter 15 mm leiding), bij een omgevingstemperatuur $\leq 25^{\circ}\text{C}$: wekelijks gebruiken en anders wekelijks spoelen.
- Mengwaterleidingen ≤ 1 liter inhoud (≤ 5 meter 15 mm leiding) en omgevingstemperatuur $> 25^{\circ}\text{C}$: wekelijks gebruiken en anders wekelijks spoelen.
- Mengwaterleidingen > 1 liter inhoud (> 5 meter 15 mm leiding) en omgevingstemperatuur $> 25^{\circ}\text{C}$: dagelijks gebruiken en anders dagelijks spoelen.

Mengwateruittapleidingen korter dan 5 meter / 1 liter:

In de genoemde situaties hoeven mengwater uittapleidingen korter dan 5 meter / 1 liter niet wekelijks preventief thermisch gedesinfecteerd te worden. Wel moeten de uittapleidingen wekelijks (in enkele gevallen dagelijks) gebruikt worden.

Legionellaveilig met M-Check

Met M-Check sanitair besturingssysteem heeft u een goede basis voor een legionellaveilige installatie (zie ook principeschema DM-09B):

- De 'slimme', ingestelde elektronica laat de leidingen en tappunten automatisch op tijd spoelen om gebruik te garanderen. Dit is voor het geval dat tappunten weinig tot niet gebruikt worden. Deze cyclusspoeling is nodig om legionella tegen te gaan.
- De lengte van mengwater uittapleidingen kan beperkt blijven (geen 'zak- en stijgleidingen' naar traditionele kranen).

Automatiseren van registratie van beheersmaatregelen.

Als u uw beheersmaatregelen handmatig registreert en rapporteert, kost u dat veel tijd. Denk hierbij aan het bijhouden van gegevens over periodiek spoelen en periodieke preventieve thermische desinfectie. Bovendien loopt u onnodig risico door het mogelijk maken van fouten. We nemen u deze zorg graag uit handen met oplossingen voor automatische registratie en rapportage. Neem gerust contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

Benodigde apparatuur en artikelnummers

De Melker douchekoppen:

- Uitgebreid assortiment douchekoppen voor openbare douchegelegenheden.
- Water- en energiebesparend.
- Vandalbestendig.
- Met een capaciteit van 6 of 7 l/min, afhankelijk van het model.



De Melker douchekop DMD.6



De Melker douchekop DMD.7P

Artikelnummers douchekoppen

- **De Melker vandalbestendige “antikalk” douchekop, voor inbouwleidingwerk/wandmontage.**
Artikelnummer: DMD.6
- **De Melker vandalbestendige straaldouchekop, voor inbouwleidingwerk/wandmontage.**
Artikelnummer: DMD.7
- **De Melker vandalbestendige, verstelbare straaldouchekop, voor inbouwleidingwerk/wandmontage.**
Artikelnummer: DMD.7V
- **De Melker vandalbestendige, verstelbare straaldouchekop, voor inbouwleidingwerk/plafondmontage.**
Artikelnummer: DMD.7P

De Melker douchebesturingen

U kunt twee soorten elektronische douchebesturingssystemen toepassen in uw installatie.

Beide werken met non-touch bedieningssensoren of tiptoets bediening voor de gebruikers.

M-Check sanitair besturingssysteem

Bestaat uit M-Check PS (inclusief voeding 12V~) voor maximaal 8 of 16 tappunt stuurmodules. In combinatie met per tappunt een stuurmodule, non-touch sensor of tiptoets en magneetventiel.

M-Check Mono Shower

Bestaat uit De Melker non-touch sensor of tiptoets, magneetventiel, stuurmodule en 12V~ netadapter per tappunt.



Artikelnummers M-Check

- **M-Check PS 8 of 16 (Power Supply/data interface)**
Artikelnummer: MC.501808 en/of MC.501800
- **M-Check stuursysteem voor douche (sensor, magneetventiel & module)**
Artikelnummer: MC.501201 of MC.501202

Ook leverbaar

De Melker Sanitair levert ook M-Check stuursystemen voor wastafel, toilet, urinoir, spuifuncties en temperatuurmeetpunten.

Artikelnummer Mono Shower

M-Check Mono Control Douche (sensor, module, magneetventiel & netadapter)

Artikelnummer: MC.501910

De Melker Centraal thermostatische mengkranen

Afhankelijk van het aantal tappunten per groep (bijvoorbeeld een doucheruimte) kunt u een keuze maken uit onze thermostatische mengkranen in onderstaande tabel afhankelijk van het aantal tappunten.

Artikelnummers thermostaatkranen

Centraal thermostaatkraan	Aantal tappunten bij traditionele kranen	Aantal tappunten bij zelfsluitende systemen	Artikelnummer
MoraMini	1	1	430100.00
Moraterm	3	4	700500.00
DCM-5	5	6	DCM5
DCM-7	7	8	DCM7
DCM-10	10	12	DCM10

Uitgaande van een capaciteit van 6 l/min.



DCM - 5



DCM - 7



DCM - 10

INSTALLATIECONCEPT

LAAG RISICO INSTELLINGEN

(ZOALS SPORTHAL, CAFÉ OF KINDERDAGVERBLIJF)

GROEP TAPPUNTEN MET AUTOMATISCHE CYCLUSPOELING ZONDER REGISTRATIE



Meer weten?

Voor meer informatie over De Melker douchekoppen, elektronische besturingssystemen en centrale thermostatische mengkranen verwijzen wij u naar onze uitgebreide technische documentatie op www.melker.nl.
Of neem gerust contact op via 0318- 524800. Onze adviseurs helpen u graag verder.

De Melker sanitair

Nederland: De Schutterij 20 info.sanitair@melker.nl	Postbus 65 www.melker.nl	3900 AB Veenendaal	Tel: +31 318 52 48 00	Fax: +31 318 52 50 35
België: De Melker Belgium n.v. info@melker.be	Beukenlei 50 www.melker.be	2960 St. Job-in-'t-Goor	Tel: +32 3636 46 50	Fax: +32 3636 41 03